

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FXC1E



HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig,
HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø
19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390512 Teppan Yaki
(groß), HZ390522 Grillplatte, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen,
HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß,
HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set,
4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne,
HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset,
HZ9TY010 Teppan Yaki

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität
beim Kochen.

- ✓ varioInduktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem
Kochgeschirr an.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem
Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ Bratsensor: hält die Pfannentemperatur gleichmäßig, um
Anbrennen zu verhindern.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis
zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach
Ablauf des Timers ab.

Geräteart: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 55 x 560-560 x 490-500
mm
Gerätebreite: 583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht: 12.8 kg
Bruttogewicht: 15.1 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242003716755
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EX645FXC1E

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- 2x variolInduktion: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung

- Bratsensor mit 4 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Design

- Flachrahmen-Design


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FXC1E**

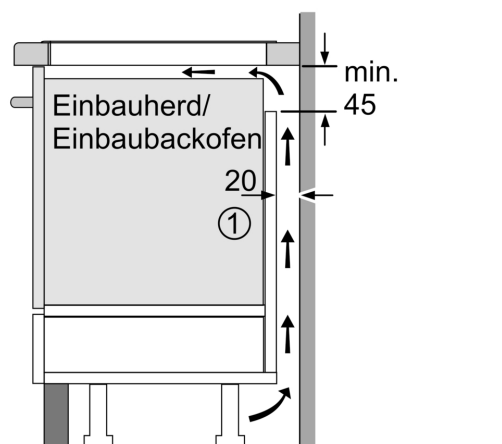

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm




A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

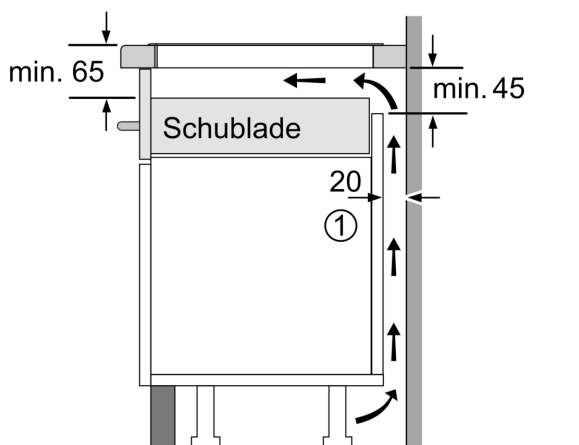


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm

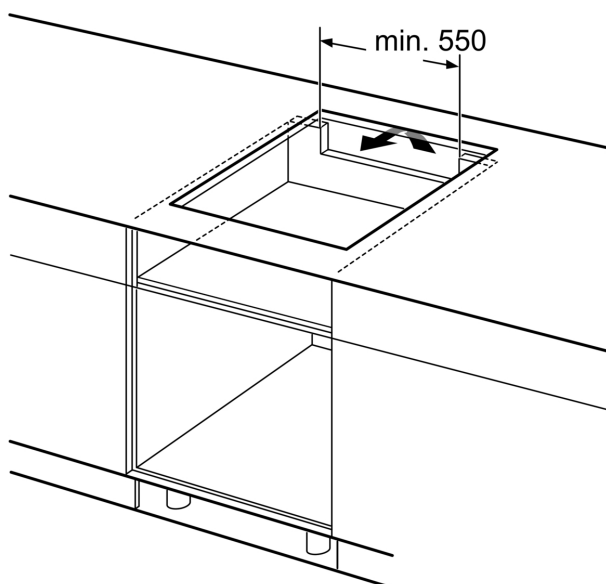

Maße in mm

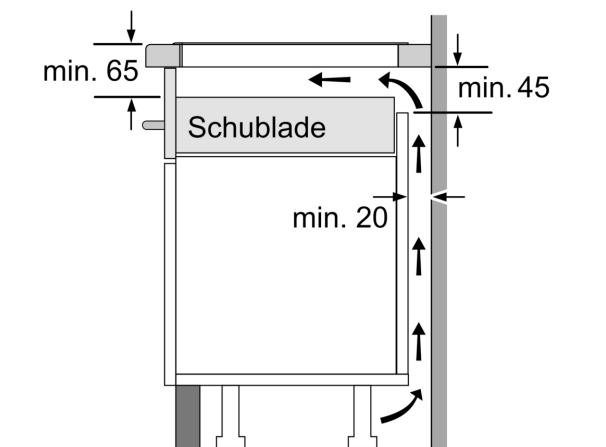

Maße in mm

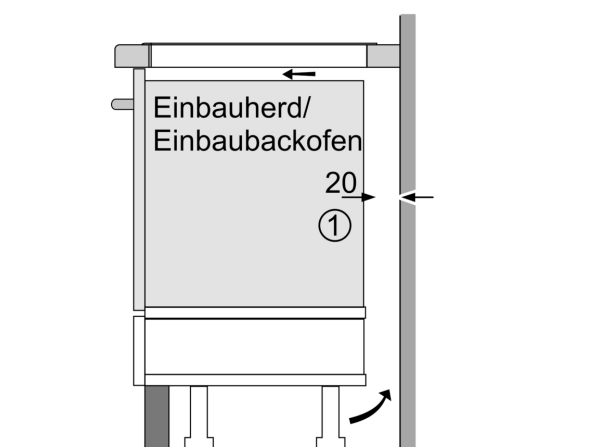

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm