

**iQ700,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI84FPDD0**



KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Premium Kühl-Gefrierschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

Energieeffizienzklasse:	.....D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 195 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	.....75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	..... 158 l
Geräuschwert:	..... 34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	.....Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	.....Nicht möglich
Höhe:	..... 1772 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 70.7 kg
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türöffnung:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 2
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 2
Flaschenregale:	..... Nein
Frostfree System:	.....Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



## iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI84FPDD0

- KI84FPDD0
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege- lung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

#### Gefrier- teil

- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrier- raums
- 3transparente Gefrier- gut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschen- kamm in Türabsteller

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 233 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 158 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefrier- vermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 195 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

**iQ700,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI84FPDD0**

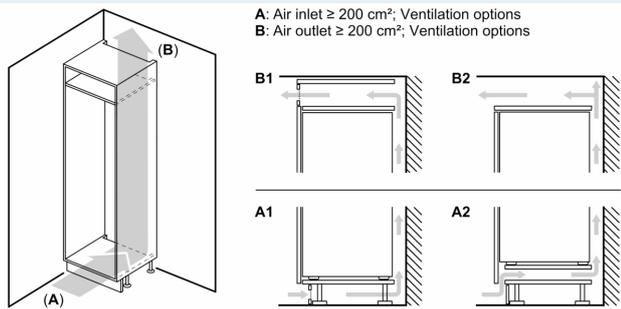

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

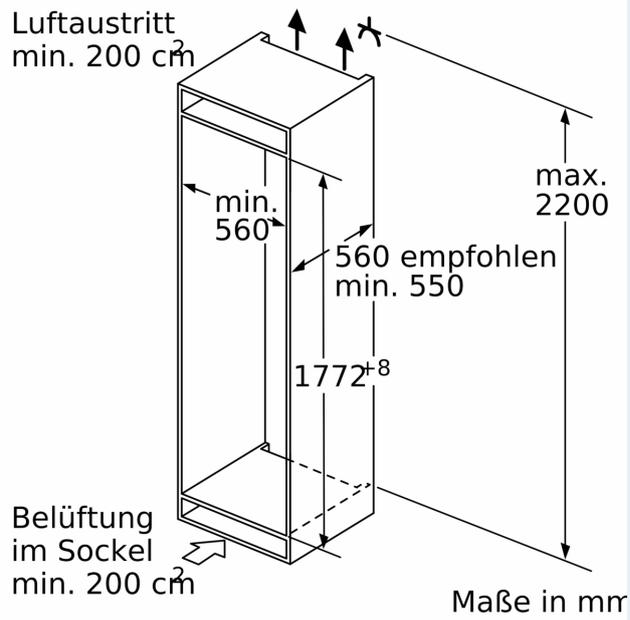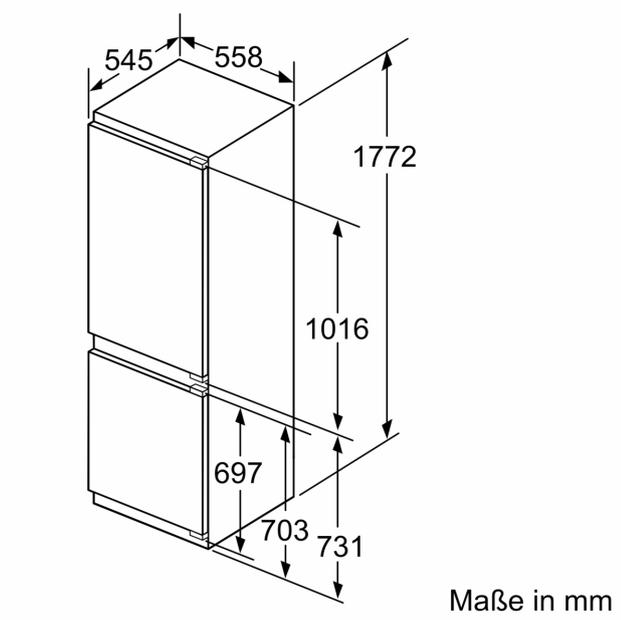


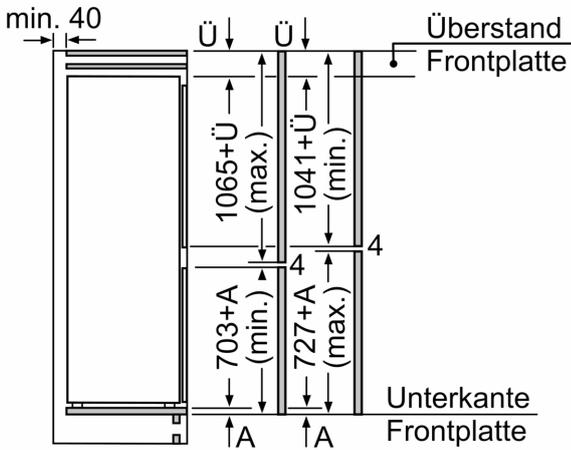

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

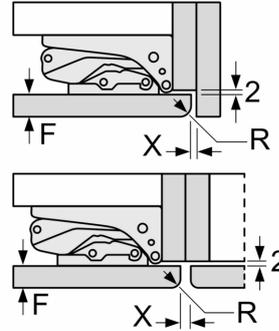

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.