



AEG 8000 Bridge XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug
Induktionskochfelder der Serie 8000 mit Bridge® XT kombinieren ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken Dunstabzug. Damit bist du völlig frei in der Gestaltung deiner Küche, ohne einen separaten Dunstabzug einplanen zu müssen. Dampf und Gerüche werden genau dort entfernt, wo sie entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung
Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen
Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen
Die Lüften-Funktion frisst deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.



2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen
Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.



Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an
Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du


- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- 4 Induktions-Kochzonen
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenlos
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb

Technische Daten

PNC	949 597 950
EPREL Registrierungscode	1104666
EAN-Nummer	7332543838639
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	32.4
Klasse für Fettabscheidegrad	B
Fettabscheidegrad (%)	85.1
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	500
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250

Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	465
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Farbe	Schwarz
Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Einbauhöhe (mm)	205
Gerätebreite (mm)	830
Gerätetiefe (mm)	515
Ausschnittmaß Breite (mm)	780
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Kabellänge (m)	1.5
Anschlusswert (Watt)	7350
Volt	220-240V/400V2N
Bruttogewicht (kg)	27.14
Nettogewicht (kg)	22.26

PSGBHH220DE0000C

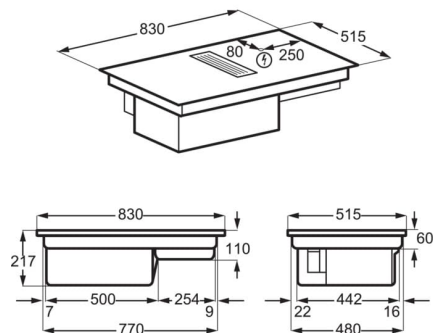

PSGBHH220DE0000D

