


**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86HDF0**

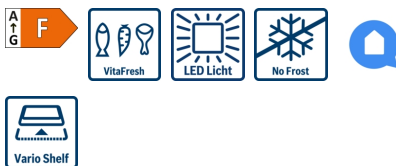

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiwürfelschale
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ10020 : Flaschenablage
KSZGGM00 : Butterdose

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

- **VitaFresh:** Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **Der Kühlschrank mit Home Connect:** Steuern und überwachen Sie Ihren Kühlschrank von der Ferne und erhalten Sie Push-Nachrichten.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 277 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 187 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 69,1 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Art der Installation: Vollintegrierbar
Scharnierart: Flachscharnier



**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86HDF0**

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh Box und Home Connect: Vernetzte
Hausgeräte von Bosch für einen leichteren
Alltag.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 254 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h

Design

- DimLight

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86HDF0**

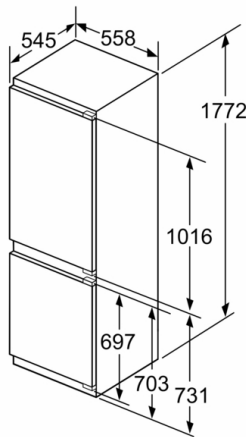

Maße in mm

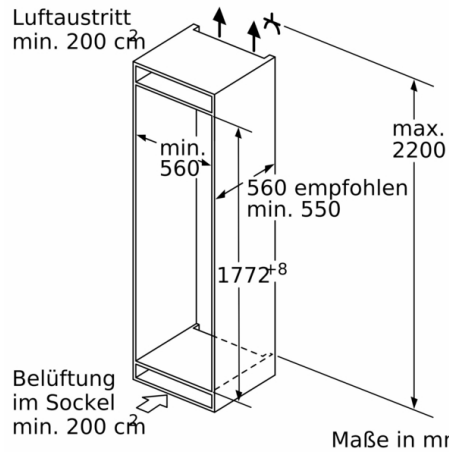


Maße in mm

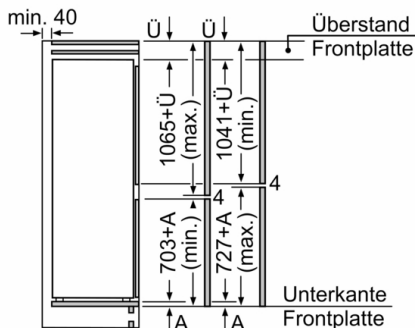

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

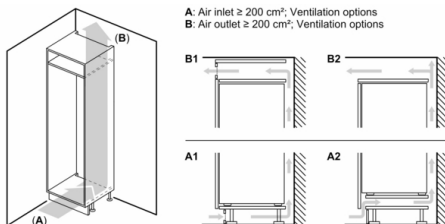

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	