

Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIF82PFF0



Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.



Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	230
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	254
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe (mm):	1772
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	69,792
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	13
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005207923
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIF82PFF0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242005 207923

Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIF82PFF0

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

SONDERZUBEHÖR

- EU19_EEK_D: F
- Total Volume EEC EU19: 269 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 254 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 15 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 2.8 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 230 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 37 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9.5 h

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Eine VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung
- , Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIF82PFF0

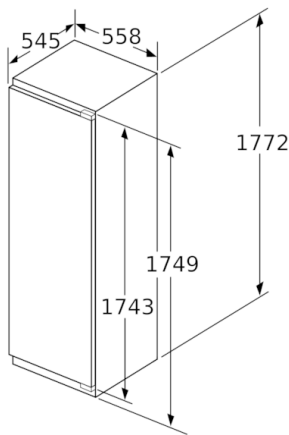

Maße in mm

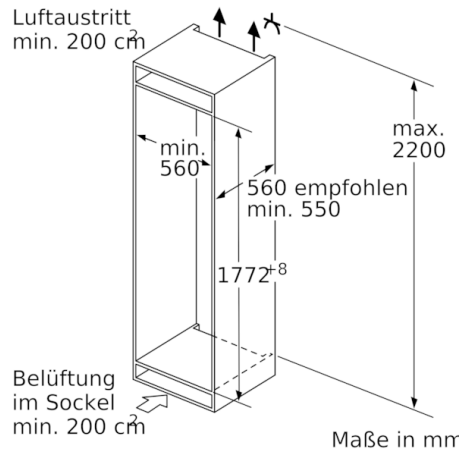

Maße in mm

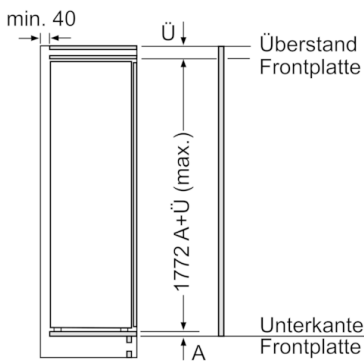

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.