

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x
56 cm
KIR81AFE0**



Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
KSZ10020 : Flaschenablage

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box,
TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse
vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	115
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	319
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe (mm):	1772
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	61,530
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	6
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005238347
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIR81AFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar



4 242005 238347

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AFE0

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box, TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- KIR81AFE0
- SmartCool
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm
- EU19_EEK_D: E
- Total Volume EEC EU19: 319 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 319 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 0 l
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 115 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein
- EU19_Luftschallemission_D: 37 dB


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AFE0

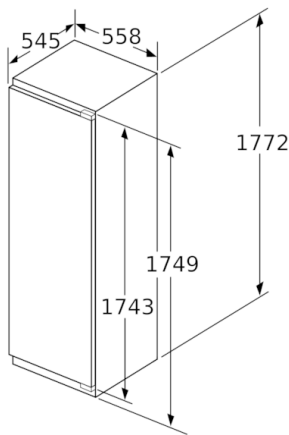

Maße in mm

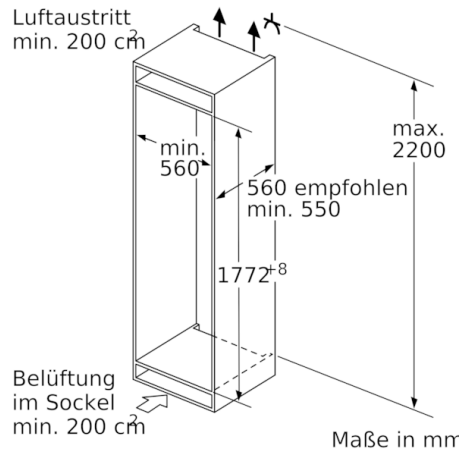

Maße in mm

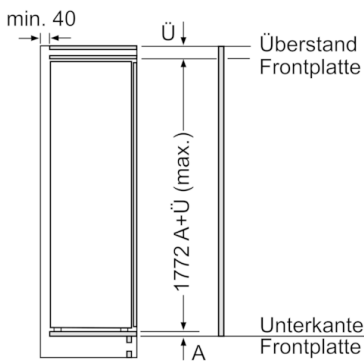

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.