

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFR067A52**



**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

DSZ4660	Absenkrahmen
DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ0ITOP0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	9.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	399 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	728 m³/h
Max. Luftmenge:	399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232017
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



Serie 4, Flachschrilmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFR067A52

Flachschrilmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrilm integriert sorgen sie für ein klares Kùchendesign

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschrilmhaube, grau-metallisch
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrilm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rùckstellung
- Geblàsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- GleichmàÙige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstàrke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spùlmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spùlmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lùfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 399 m³/h
- Intensivstufe: 728 m³/h
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehùr) notwendig
- Geràusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geràuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhàltlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehùr) erreicht ihr Geràt im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lùfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geràuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgeblàse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- GeràtemaÙe (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- EinbaumaÙe (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rùckstauklappe
- Lànge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehùr erhàltlich

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lùfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* GemàÙ EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFR067A52**

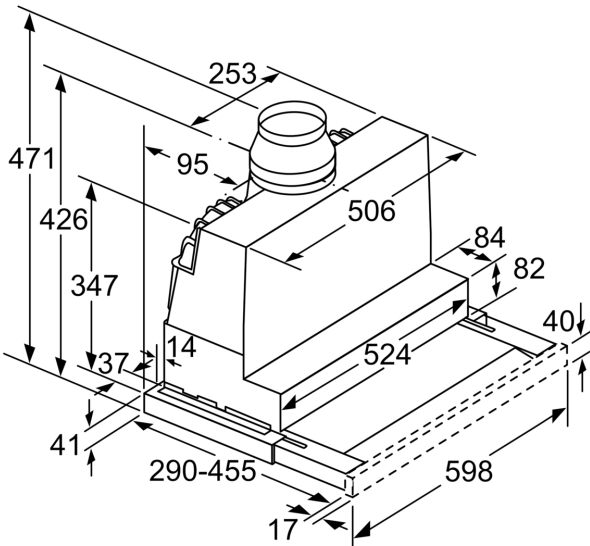


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm

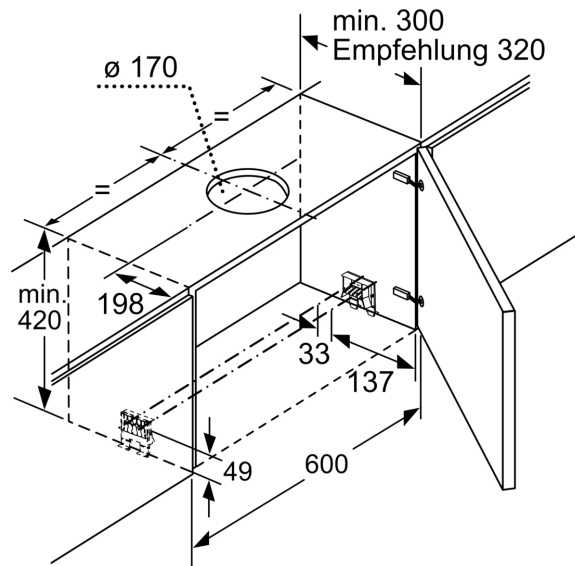




Maße in mm

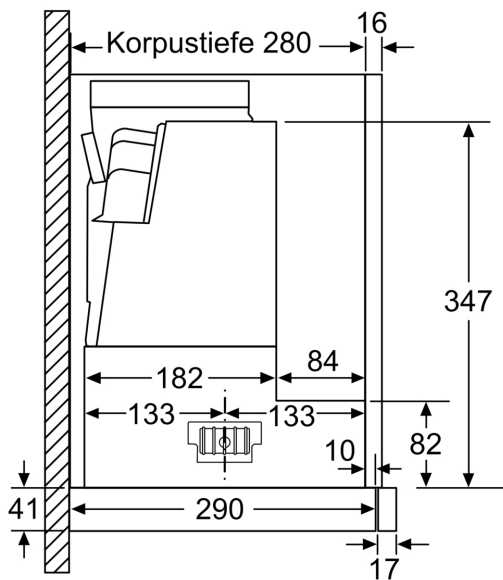

Maße in mm

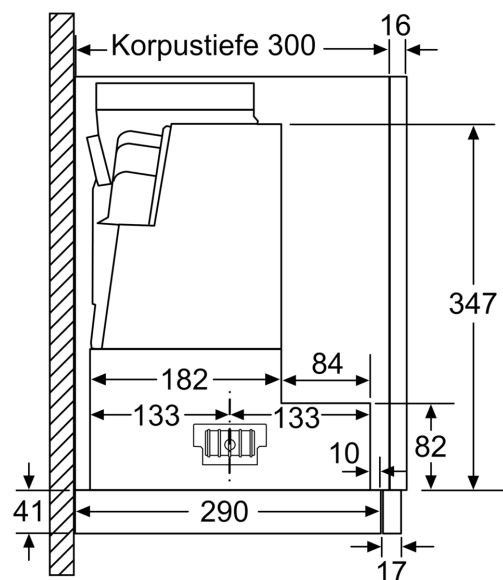

Maße in mm

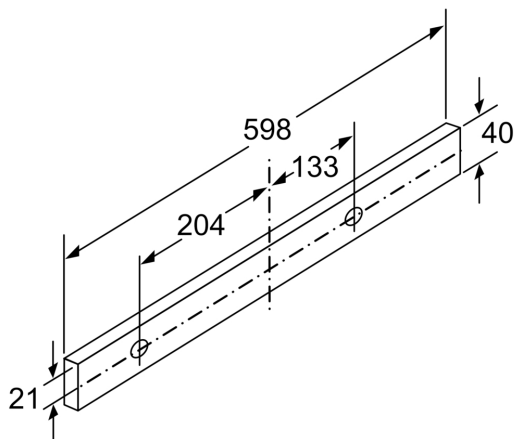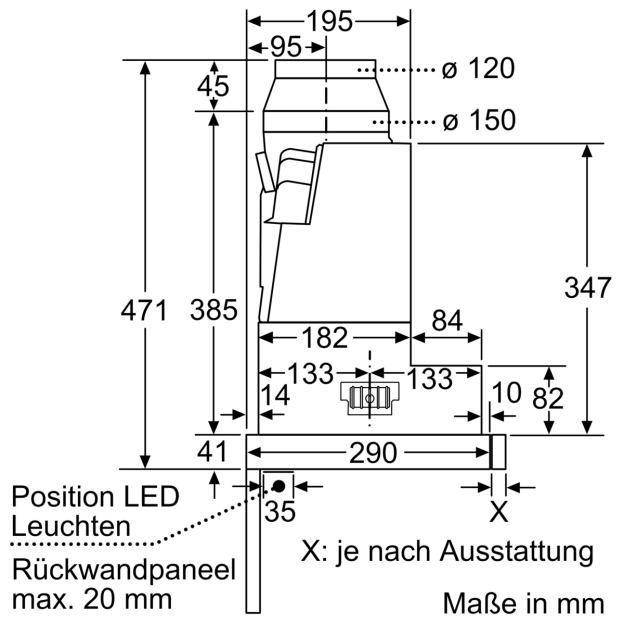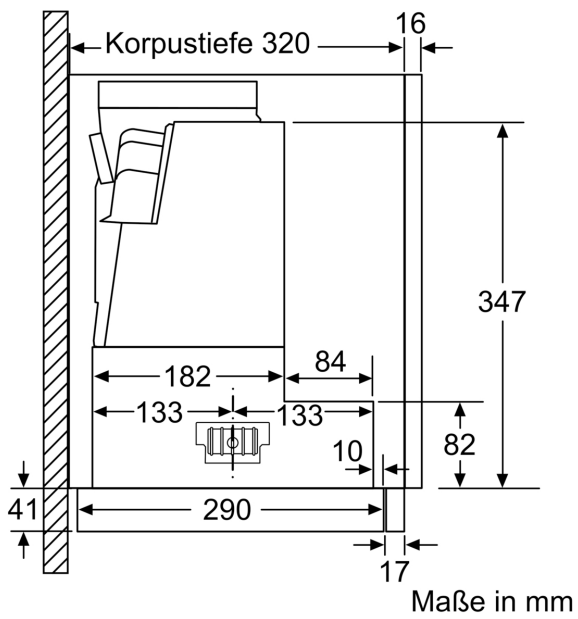

Maße in mm