


iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl EC6A5HB90D

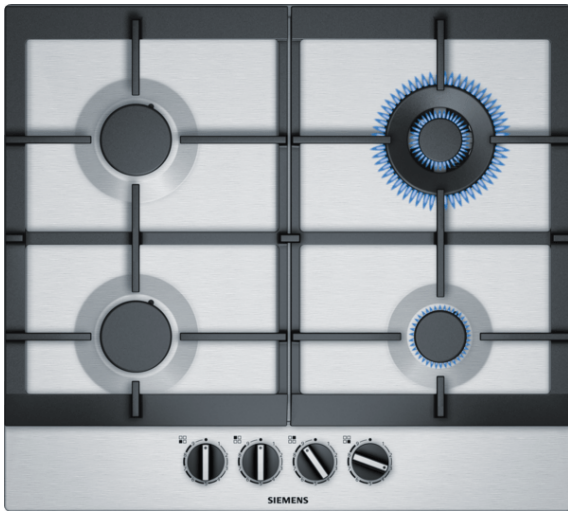

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

✓ Der Wokbrenner mit bis zu 3,5 kW (abhängig von der Gasart) ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Schwertknebel
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Gerätebreite (mm) : 582
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 582 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 141 x 651 x 578
 Nettogewicht (kg) : 11,784
 Bruttogewicht (kg) : 12,7
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
 Oberflächenfarbe : Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003741979
 Elektroanschlusswert (W) : 1
 Gasanschlusswert (W) : 8000
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Wok-Aufsatzring
- 1 x Simmerplatte



4 242003 741979

iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl EC6A5HB90D

Ausstattung

Ausstattung:

- 4 Gasbrenner
- 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner

Design:

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel

Komfort

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).

Leistung und Größe:

- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel:Länge Netzkabel (1,50 m) mit Stecker

iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
EC6A5HB90D

Maßzeichnungen

